


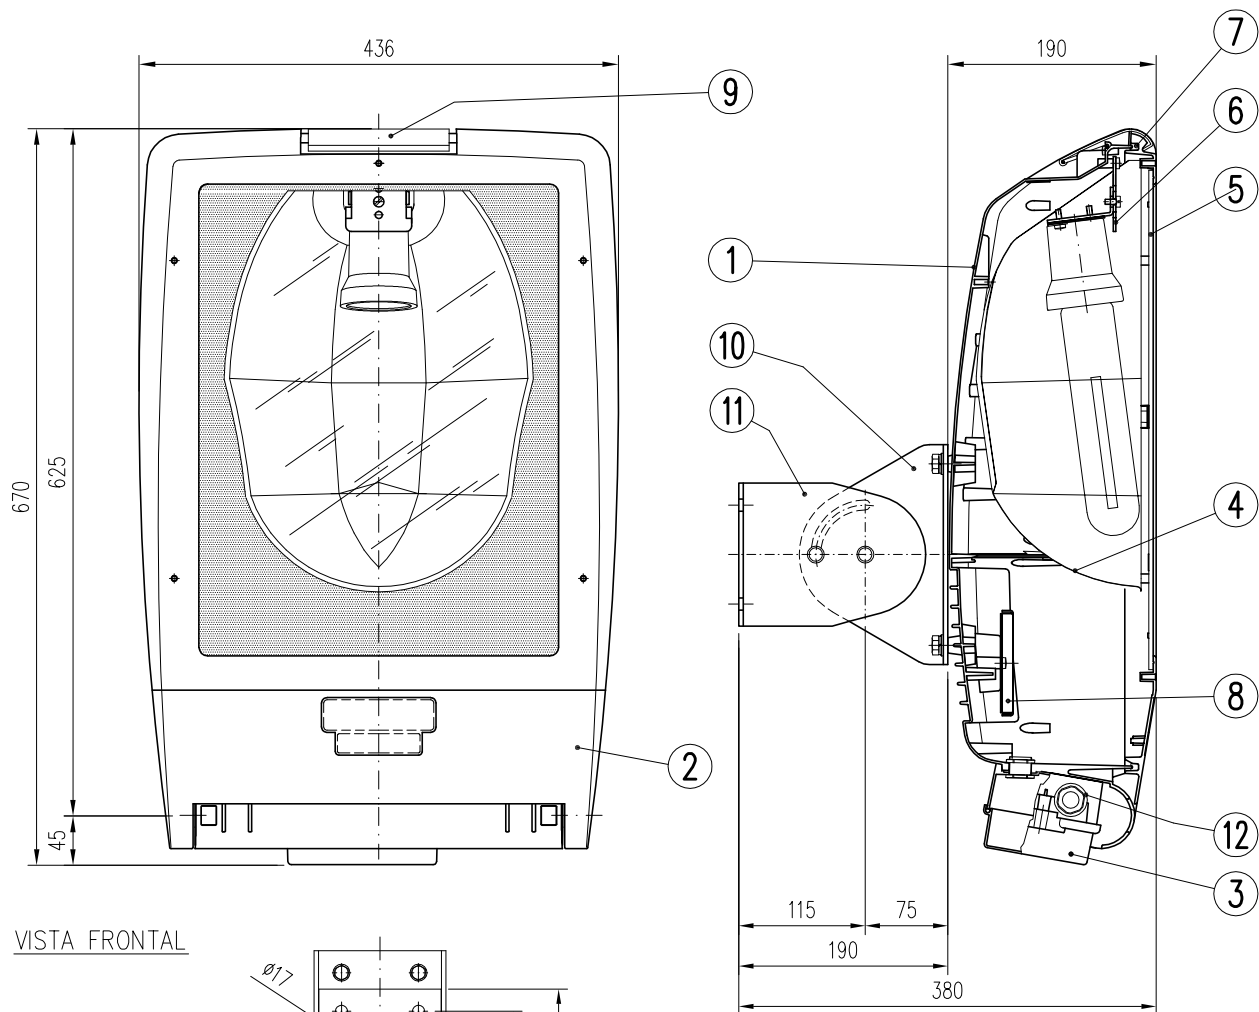

VISTA FRONTAL

SECCION LONGITUDINAL

HORQUILLA FIJACIÓN
CONJUNTO

ORIENTACIONES ADMISIBLES SEGÚN MONTAJE, VER FICHA TECNICA: 03060

12	PRENSAESTOPAS M20	LATÓN NIQUELADO
11	COMPLEMENTO HORQUILLA	CHAPA Fe, GALVANIZADA
10	HORQUILLA DE FIJACION	CHAPA Fe, GALVANIZADA
9	PALANCA DE CIERRE	ACERO INOXIDABLE
8	PLACA PORTA-EQUIPO	CHAPA Fe, GALVANIZADA
7	JUNTA DE CIERRE	SILICONA
6	SOPORTE PORTALAMPARA	CHAPA Fe, GALVANIZADA
5	VIDRIO DE CIERRE	TEMPLADO
4	REFLECTOR ASIMÉTRICO LONGITUDINAL	Al, CHAPA EMBUTICION
3	CAJA DE CONEXIONES	Al, FUND. INYECTADA
2	MARCO DE CIERRE	Al, FUND. INYECTADA
1	ARMADURA	Al, FUND. INYECTADA
MARCA	DENOMINACION	MATERIAL

T: lámpara tubular clara

TIPO	EQUIPO (W)
TOP-604/Q-T E40	Vsap 100 T
	Vsap 100 2N T
	Vsap 150 T
	Vsap 150 2N T
	Vsap 250 T
	Vsap 250 2N T
	Vsap 400 T
	Vsap 400 2N T
	Vsap 600 T

Dibujado:	Fecha	Firma
Comprobado	24-10-05	FCV
V.º B.º		

C.&G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID



PROYECTOR: TOP-604/Q-T

N. 05231

Sustituye a: 03059

Sustituido por: