




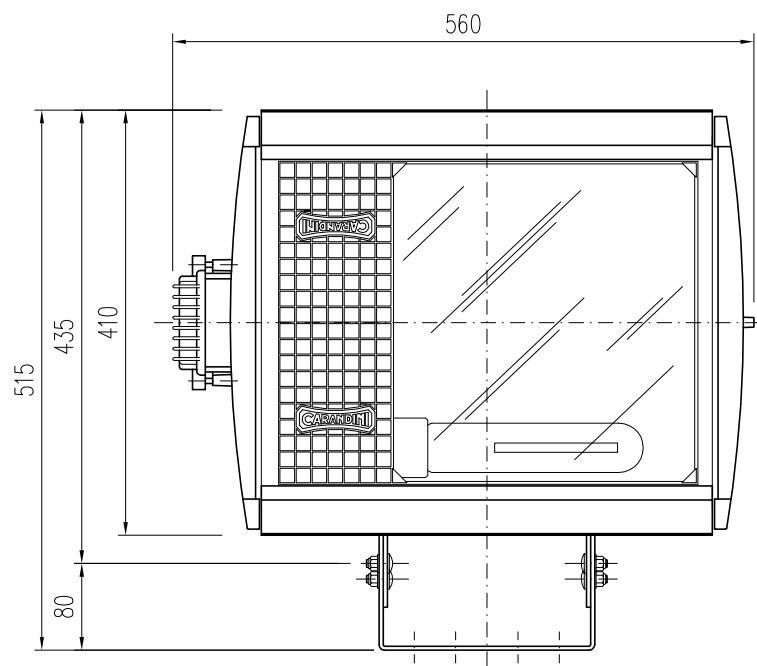

VISTA FRONTAL

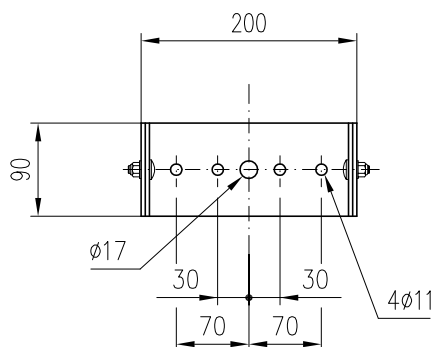

HORQUILLA FIJACIÓN

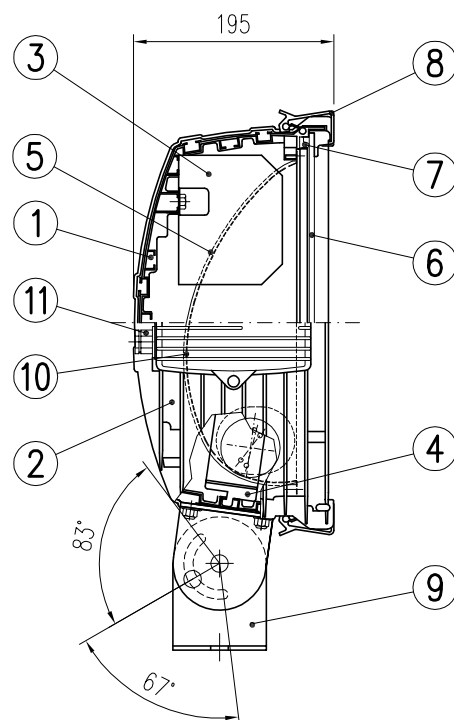

SEMI SECCION LATERAL

(2) OPCIONES POSICIÓN MONTAJE DE LA HORQUILLA DE FIJACIÓN, VER PLANO N°. 03184

* ORIENTACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES, VER PLANOS N°. 05275 y 05276

11	PRENSAESTOPAS M20	LATON NIQUELADO
10	TAPA CAJA CONEXION	AI, FUND. INYECTADA
9	HORQUILLA DE FIJACION (2)	DURALUMINIO
8	PESTILLO DE CIERRE	AI, EXTRUSIONADO
7	JUNTA DE CIERRE	SILICONA
6	VIDRIO DE CIERRE	TEMPLADO
5	REFLECTOR ASIMETRICO (1)	CHAPA DE ALUMINIO
4	SOPORTE PORTALAMPARAS	Fe, CINCADO
3	SOPORTE PORTAEQUIPO	Fe, CINCADO
2	TAPA LATERAL	AI, FUND. INYECTADA
1	CUERPO ARMADURA	AI, EXTRUSIONADO
MARCA	DENOMINACION	MATERIAL

(1) REFLECTOR A60: INTENSIVO A 60°

(3) Arrancador incorporado en equipo

(4) Lámpara con arrancador incorporado

EC: lámpara elíptica clara

EF: lámpara elíptica fosfórica

T: lámpara tubular clara

TIPO	EQUIPO (W)
PRA-104/A60	Vsap 70 EF/T (3)
E27	Vsap 70 EF (4)
	Vmh 100 EC

	Fecha	Firma
Dibujado:	21-11-05	FCV
Comprobado		
V.º B.º		

C.&G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID



LUMINARIA: PRA-104/A60

N. 05179

Sustituye a:

Sustituido por: