




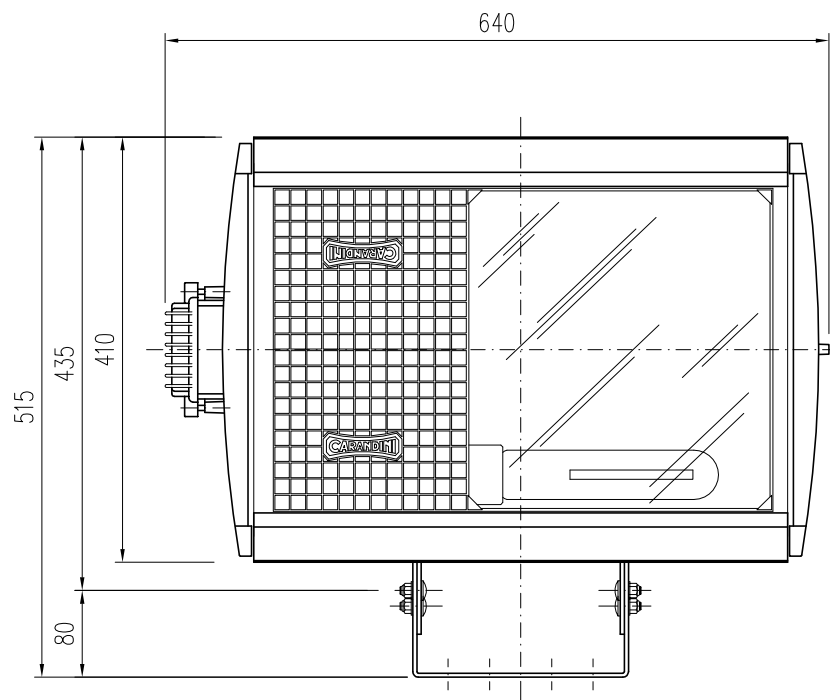

VISTA FRONTAL

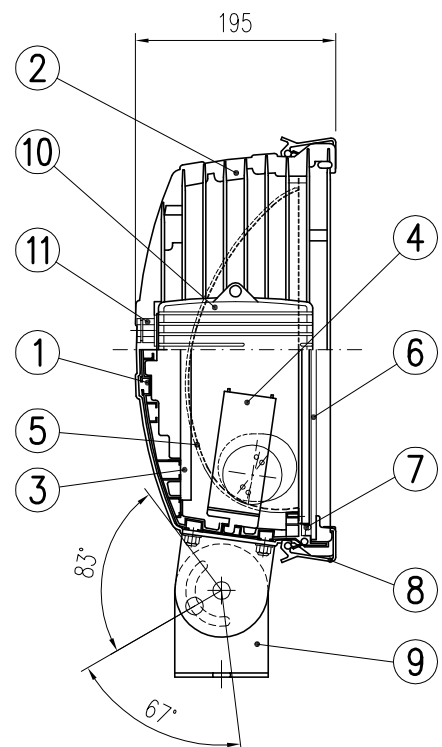

SEMI SECCION LATERAL

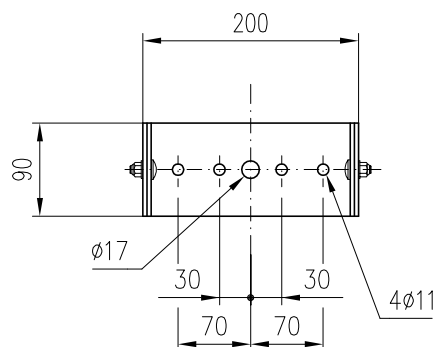

HORQUILLA FIJACIÓN

(2) OPCIONES POSICIÓN MONTAJE DE LA HORQUILLA DE FIJACIÓN, VER PLANO N°. 03184

\* ORIENTACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES, VER PLANOS N°. 05275 y 05276

|       |                           |                     |
|-------|---------------------------|---------------------|
| 11    | PRENSAESTOPAS M20         | LATON NIQUELADO     |
| 10    | TAPA CAJA CONEXION        | AI, FUND. INYECTADA |
| 9     | HORQUILLA DE FIJACION (2) | DURALUMINIO         |
| 8     | PESTILLO DE CIERRE        | AI, EXTRUSIONADO    |
| 7     | JUNTA DE CIERRE           | SILICONA            |
| 6     | VIDRIO DE CIERRE          | TEMPLADO            |
| 5     | REFLECTOR ASIMETRICO (1)  | CHAPA DE ALUMINIO   |
| 4     | SOPORTE PORTALAMPARAS     | Fe, CINCADO         |
| 3     | SOPORTE PORTAEQUIPO       | Fe, CINCADO         |
| 2     | TAPA LATERAL              | AI, FUND. INYECTADA |
| 1     | CUERPO ARMADURA           | AI, EXTRUSIONADO    |
| MARCA | DENOMINACION              | MATERIAL            |

(1) REFLECTOR A60: INTENSIVO A 60°  
T: lámpara tubular clara

| TIPO               | EQUIPO (W)     |
|--------------------|----------------|
| PRA-404/A60<br>E40 | Vsap 150 T     |
|                    | Vsap 150 2N T  |
|                    | Vsap 250 T     |
|                    | Vsap 250 2N T  |
|                    | Vsap 400 T     |
|                    | Vsap 400 2N T  |
|                    | Vmh 150 T      |
|                    | Vmh 250 T 3A   |
|                    | Vmh 400 T 4,2A |

|            |          |       |
|------------|----------|-------|
| Dibujado:  | Fecha    | Firma |
| Comprobado | 21-11-05 | FCV   |
| V.º B.º    |          |       |

**C.&G. CARANDINI, S.A.**  
BARCELONA MADRID



LUMINARIA: PRA-404/A60

N. 05181

Sustituye a:

Sustituido por: