




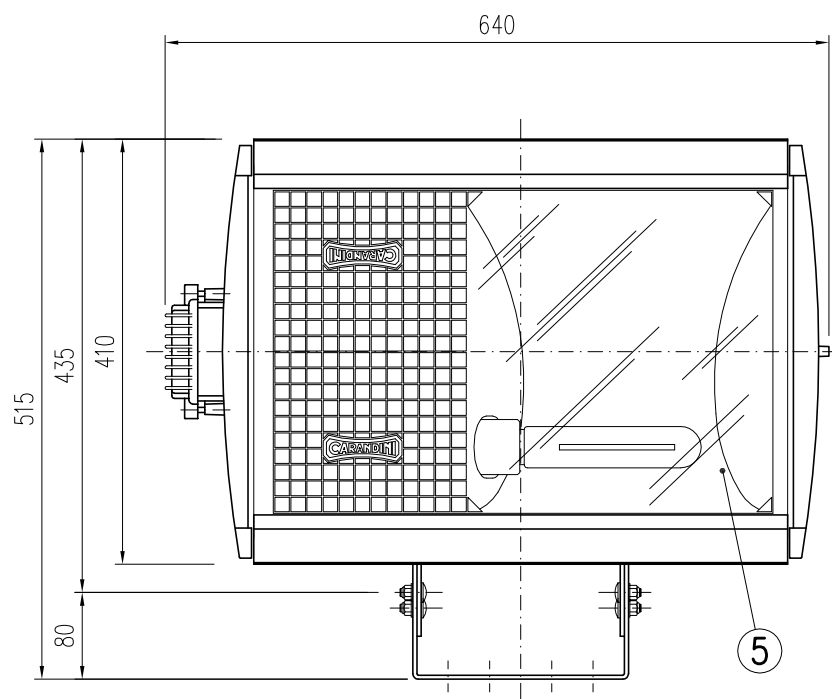

VISTA FRONTAL

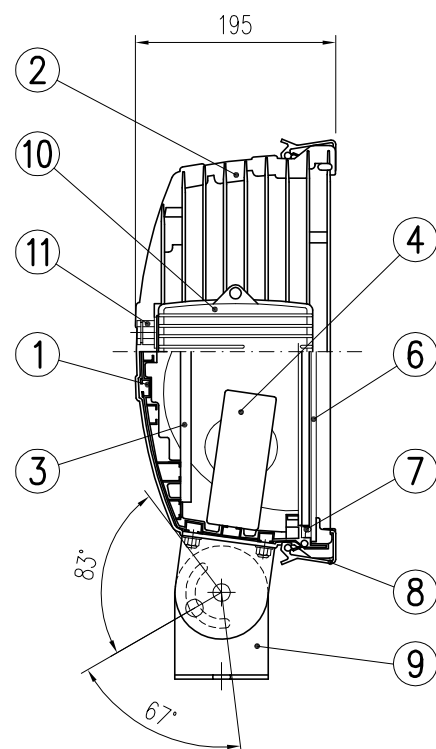

SEMI SECCION LATERAL

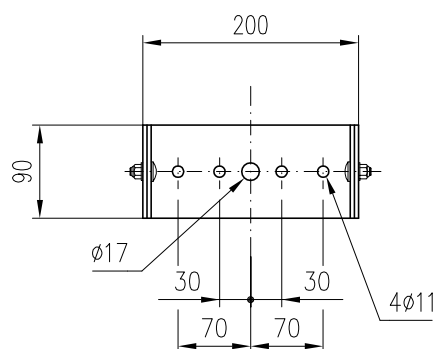

HORQUILLA FIJACIÓN

(2) OPCIONES POSICIÓN MONTAJE DE LA HORQUILLA DE FIJACIÓN, VER PLANO N°. 03184
* ORIENTACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES, VER PLANOS N°. 05275 y 05276

11	PRENSAESTOPAS M20	LATON NIQUELADO
10	TAPA CAJA CONEXION	Al, FUND. INYECTADA
9	HORQUILLA DE FIJACION (2)	DURALUMINIO
8	PESTILLO DE CIERRE	Al, EXTRUSIONADO
7	JUNTA DE CIERRE	SILICONA
6	VIDRIO DE CIERRE	TEMPLADO
5	REFLECTOR ASIMETRICO (1)	CHAPA DE ALUMINIO
4	SOPORTE PORTALAMPARAS	Fe, CINCADO
3	SOPORTE PORTAEQUIPO	Fe, CINCADO
2	TAPA LATERAL	Al, FUND. INYECTADA
1	CUERPO ARMADURA	Al, EXTRUSIONADO
MARCA	DENOMINACION	MATERIAL

(1) REFLECTOR /D: SEMI-INTENSIVO
T: lámpara tubular clara

TIPO	EQUIPO (W)
PRA-404/D E40	Vsap 150 T
	Vsap 150 2N T
	Vsap 250 T
	Vsap 250 2N T
	Vsap 400 T
	Vsap 400 2N T
	Vmh 150 T
	Vmh 250 T 3A
	Vmh 400 T 4,2A

Dibujado:	Fecha	Firma
Comprobado	21-11-05	FCV
V.º B.º		

C.&G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID



LUMINARIA: PRA-404/D

N. 05254

Sustituye a: 03194

Sustituido por: