




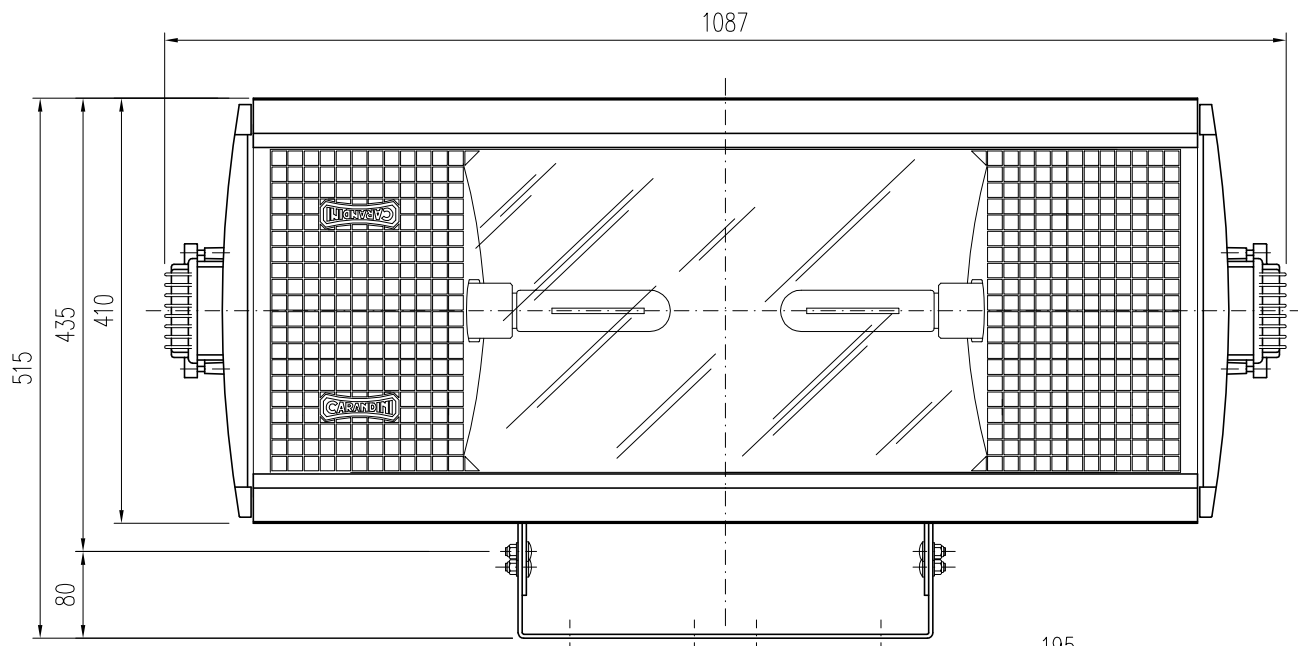

VISTA FRONTAL

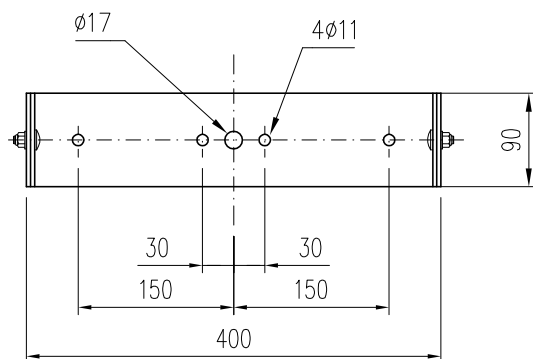

HORQUILLA FIJACIÓN

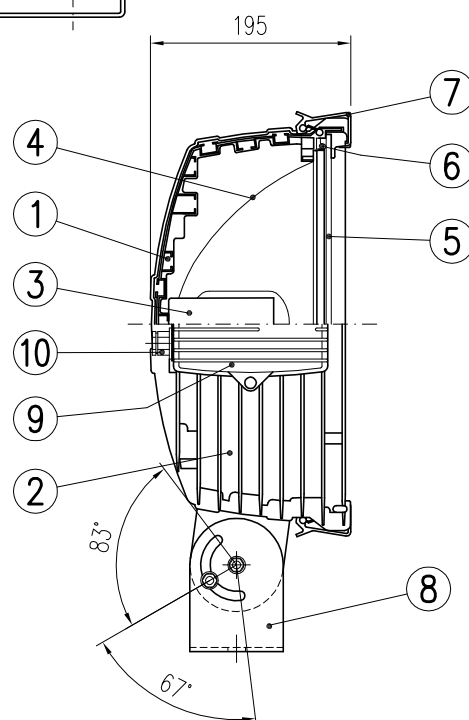

SEMI SECCION LATERAL

(1) REFLECTORES: /D: SEMI-INTENSIVO
/W: EXTENSIVO

(2) OPCIONES POSICIÓN MONTAJE DE LA HORQUILLA DE FIJACIÓN, VER PLANO N.º 03183

* ORIENTACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES, VER PLANOS N.º 05275 y 05276

10	PRENSAESTOPAS M20	LATON NIQUELADO
9	TAPA CAJA CONEXION	AI, FUND. INYECTADA
8	HORQUILLA DE FIJACION (2)	Fe, GALVANIZADO
7	PESTILLO DE CIERRE	AI, EXTRUSIONADO
6	JUNTA DE CIERRE	SILICONA
5	VIDRIO DE CIERRE	TEMPLADO
4	REFLECTOR SIMETRICO (1)	CHAPA DE ALUMINIO
3	SOPORTE PORTALAMPARAS	Fe, CINCADO
2	TAPA LATERAL	AI, FUND. INYECTADA
1	CUERPO ARMADURA	AI, EXTRUSIONADO
MARCA	DENOMINACION	MATERIAL

T: lámpara tubular clara

TIPO	EQUIPO (W)
PRS-2404/D	Vm 2x250
E40	Vm 2x250 2N
	Vsap 2x150 T
	Vsap 2x150 2N T
	Vsap 2x250 T
	Vsap 2x250 2N T
	Vmh 2x150 T
	Vmh 2x250 T 3A

Dibujado:	Fecha	Firma
Comprobado	21-11-05	FCV
V.º B.º		

C.&G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID



LUMINARIA: PRS-2404/D

N. 05257

Sustituye a: 03201

Sustituido por: