




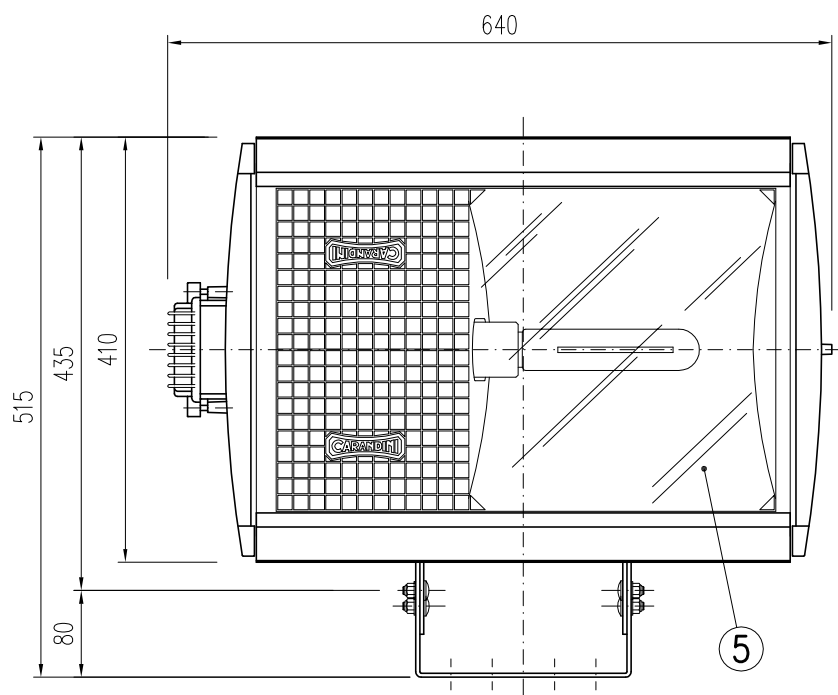

VISTA FRONTAL

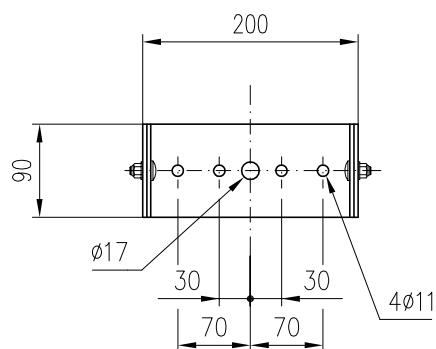

HORQUILLA FIJACIÓN

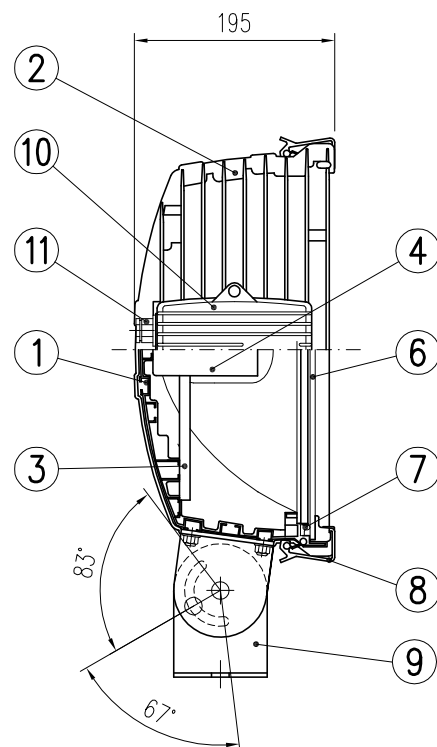

SEMI SECCION LATERAL

(2) OPCIONES POSICIÓN MONTAJE DE LA HORQUILLA DE FIJACIÓN, VER PLANO N°. 03183
* ORIENTACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES, VER PLANOS N°. 05275 y 05276

11	PRENSAESTOPAS M20	LATON NIQUELADO
10	TAPA CAJA CONEXION	Al, FUND. INYECTADA
9	HORQUILLA DE FIJACION (2)	DURALUMINIO
8	PESTILLO DE CIERRE	Al, EXTRUSIONADO
7	JUNTA DE CIERRE	SILICONA
6	VIDRIO DE CIERRE	TEMPLADO
5	REFLECTOR SIMETRICO (1)	CHAPA DE ALUMINIO
4	SOPORTE PORTALAMPARAS	Fe, CINCADO
3	SOPORTE PORTAEQUIPO	Fe, CINCADO
2	TAPA LATERAL	Al, FUND. INYECTADA
1	CUERPO ARMADURA	Al, EXTRUSIONADO
MARCA	DENOMINACION	MATERIAL

(1) REFLECTORES: /D: SEMI-INTENSIVO
/W: EXTENSIVO
T: lámpara tubular clara

TIPO	EQUIPO (W)
PRS-404/D E40	Vm 250
	Vm 250 2N
	Vm 400
	Vm 400 2N
	Vsap 150 T
	Vsap 150 2N T
	Vsap 250 T
	Vsap 250 2N T
	Vsap 400 T
	Vsap 400 2N T
	Vmh 150 T
	Vmh 250 T 3A
	Vmh 400 T 4,2A

Dibujado:	Fecha	Firma
Comprobado	21-11-05	FCV
V.º B.º		

C.&G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID



LUMINARIA: PRS-404/D

N. 05253

Sustituye a: 03193

Sustituido por: