
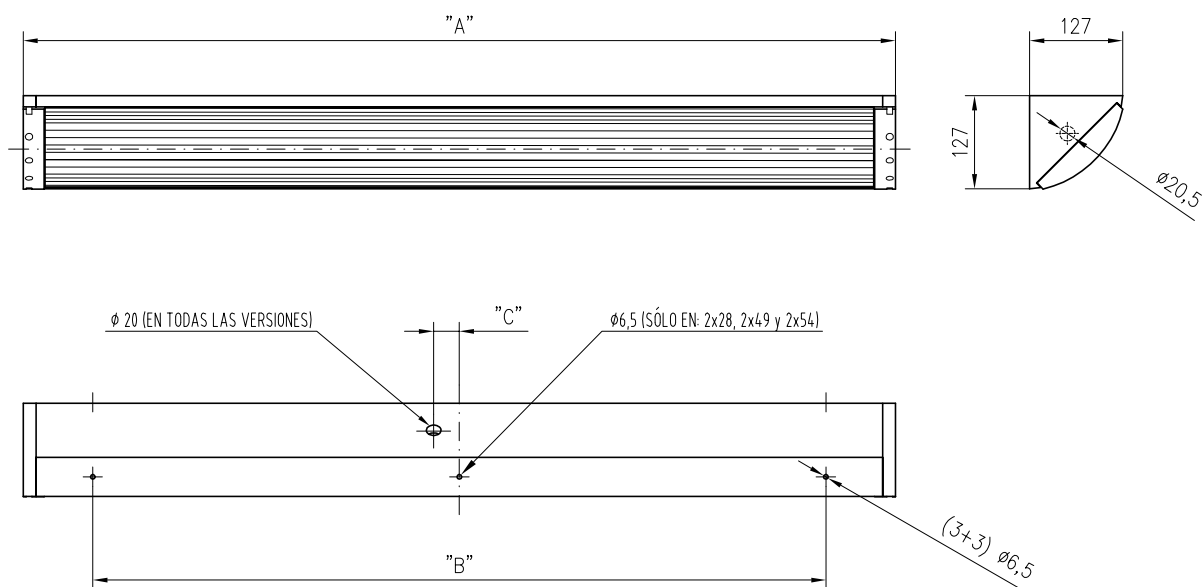


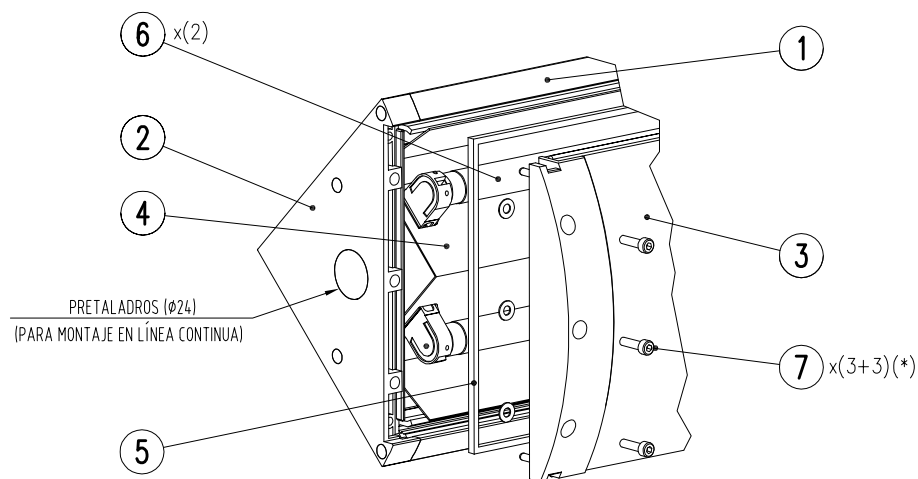

- (1) Equipo electrónico.
 (2) Sólo una lámpara en modo emergencia PERMANENTE.
 (*) REQUIERE LLAVE ESPECIAL.

TRATAMIENTO ANTI-GRAFITI EN EL DIFUSOR (OPCIONAL)

7	TORNILLERÍA ESPECIAL M4 (*)	ACERO INOXIDABLE
6	LÁMPARA	T5 DE 3000 K
5	JUNTA DE CIERRE	SILICONA
4	REFLECTOR	CHAPA DE ACERO
3	DIFUSOR DE CIERRE	POLICARBONATO PRISMÁTICO
2	TAPAS LATERALES	POLICARBONATO INYECTADO
1	ARMADURA	ALUMINIO EXTRUSIONADO
MARCA	DENOMINACION	MATERIAL

TIPO	EQUIPO (W) (1)	DIMENSIONES		
		A	B	C
PSD-MA G5	Fluorescente T5 2 x 24	625	400	0
	Fluorescente T5 2 x 28	1225	1000	35
	Fluorescente T5 2 x 39	925	700	0
	Fluorescente T5 2 x 49	1525	1300	35
	Fluorescente T5 2 x 54	1225	1000	35
PSD-MA/EMP G5	Fluorescente T5 2 x 49 (2)	1525	1300	35

Dibujado:	Fecha	Firma
Comprobado	08-02-07	XTM
V.º B.º		

C.&G. CARANDINI, S.A.
 BARCELONA  MADRID


HOLOPHANE
 LEADER IN LIGHTING SOLUTIONS

LUMINARIA FLUORESCENTE: PSD-MA, PSD-MA/EMP

N. 07030

Sustituye a:

Sustituido por: